

Kurzbeschreibung, wie mit dem E-Mail Client THUNDERBIRD und der Erweiterung MAIL MERGE Serienmails versendet werden können.

1 Voraussetzungen

Folgendes wird benötigt:

- ✓ Eine E-Mailadresse besteht bereits (z. B. bei GMX, Web.de, Yahoo, Freent oder sonst wo).
- ✓ Die CSV Datei mit den E-Mailadressen
- ✓ Der E-Mail Client Thunderbird

Falls der E-Mail Client Thunderbird noch nicht auf dem PC installiert ist, kann das Programm von folgender Website heruntergeladen werden:

<https://www.mozilla.org/de/thunderbird/>

2 Erweiterung Mail Merge

Nachdem Thunderbird installiert wurde und das E-Mailkonto erfolgreich eingerichtet ist, kann die Erweiterung „Mail Merge“ innerhalb von Thunderbird installiert werden:

EXTRAS → ADD ONS → Suchbegriff „Mail Merge“ eingeben



Am besten nach erfolgreicher Installation von MAIL MERGE das Thunderbird Programm neu starten!

3 Spaltenüberschriften der CSV Datei nutzen

Die CSV¹ Datei enthält folgende Spaltenüberschriften:

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Anrede 1	Anrede 2	Titel	Vorname	Ade	Namenspr.	Name	Zusatz	Regierungsämter	Fraktion	Fraktionsämter	E-Mail
Herr van	Sehr geehrter Herr van		Jan		van	Aken	MdB		Die Linke		jan.vanaken@bundestag.de
Herr	Sehr geehrter Herr		Stephan			Albani	MdB		CDU/CSU		stephan.albani@bundestag.de
Frau	Sehr geehrte Frau		Katrin			Albsteiger	MdB		CDU/CSU		katrin.albsteiger@bundestag.de

Abbildung 2: Ausschnitt aus der CSV Datei mit den Spaltenüberschriften "Anrede1", "Anrede2" ...

Diese Spaltenüberschriften können in der E-Mail durch zwei geschweifte Klammern

{{
}}

verwendet werden können.

Die Spaltenüberschrift „E-Mail“ kann so beispielsweise in der Thunderbird E-Mail per

{{E-Mail}}

verwendet werden.

Im Text der E-Mail kann dann per

{{Anrede2}} {{Name}}


eine individuelle Anrede gestaltet werden (siehe weiter unten).

1 CSV: comma-separated values, durch Kommazzeichen getrennte Informationen


4 Neue E-Mail verfassen

Neue E-Mail in Thunderbird anfordern per Klick auf  .

Die E-Mail nun wie folgt verfassen:

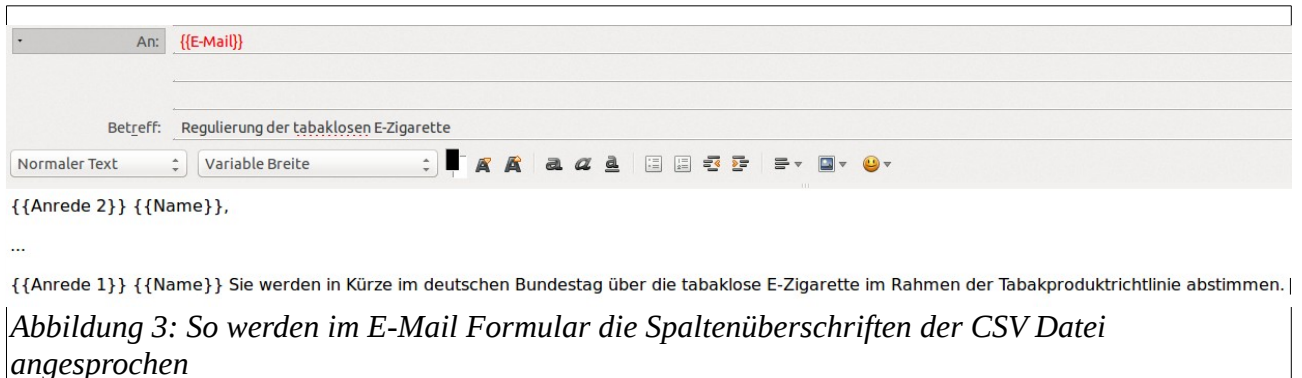

wird später zu

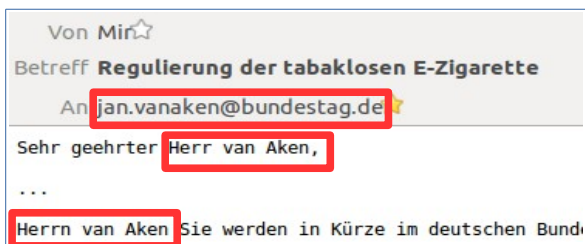

Folgendes ist dabei zu beachten:

- ✗ Immer zwei öffnende bzw. zwei schließende geschweifte Klammern verwenden
- ✗ Die Felder `Anrede 1` bzw. `Anrede 2` beinhalten jeweils ein Leerzeichen

5 Aktuelle Version als Entwurf speichern

Es lohnt sich die aktuelle Version des E-Mail Formulars über DATEI – SPEICHERN zunächst zu speichern, bevor man alles wieder erneut eingeben muss. Dabei wird das aktuelle E-Mail Formular im Thunderbird Ordner ENTWÜRFE abgelegt und kann ggf. von dort wieder geöffnet werden.

6 Probelauf

Bevor die E-Mails in Serie live versendet werden, sollte erst ein Probelauf durchgeführt werden. Dabei werden KEINE E-Mails versendet.

Aus dem E-Mail Formular im Thunderbird auf DATEI → MAIL MERGE klicken. (Ist MAIL MERGE nicht zu finden, bitte die Installation der Erweiterung prüfen oder Thunderbird neu starten.)

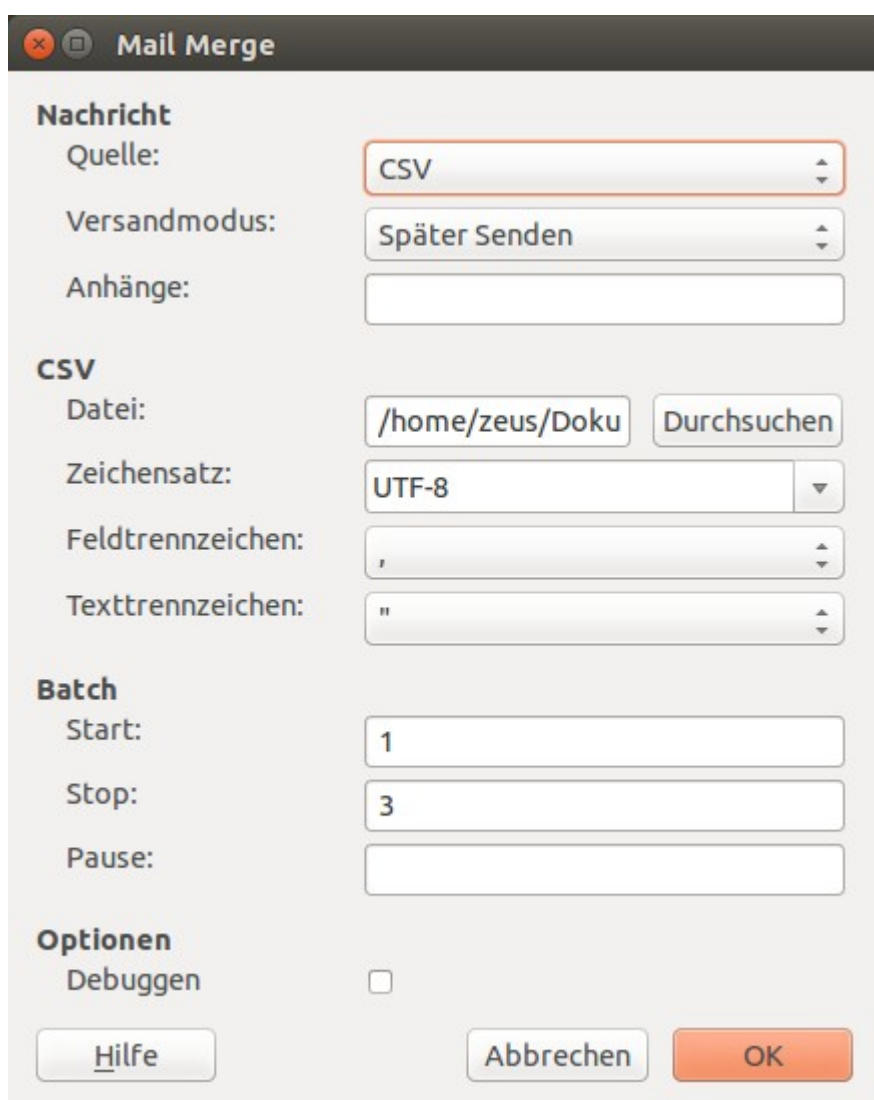


Abbildung 4: Dialog "Mail Merge" mit Angaben zur Serienmail Erstellung

Als „Quelle“ ist CSV zu wählen. Für „Versandmodus“ gib es zwei Möglichkeiten:

Später Senden: Führt die Serienmailfunktion aus, sendet jedoch die E-Mails nicht wirklich ab, sondern speichert sie im Ordner LOKALE ORDNER → POSTAUSGANG ab.

Speichern als Entwurf: Führt die Serienmailfunktion aus, sendet jedoch die E-Mails nicht wirklich ab, sondern speichert sie im Ordner ENTWÜRFE ab.

Anhänge: Kann leer bleiben (in der Annahme, dass kein Anhang verwendet wird)

Datei: Hier den Pfad zur heruntergeladenen CSV Datei mit den E-Mailadressen auswählen.

Zeichensatz: UTF-8

Feldtrennzeichen: ,

Texttrennzeichen: "

Start / Stop: Um nicht alle Adressen für den Probelauf zu verwenden, kann mit Start und Stop der erste bzw. letzte Datensatz für den Probelauf bestimmt werden.

7 Echtes Versenden

Ist der Probelauf korrekt verlaufen, können alle Datensätze durch Verwendung des Versandmodus „Jetzt Senden“ live versendet werden:

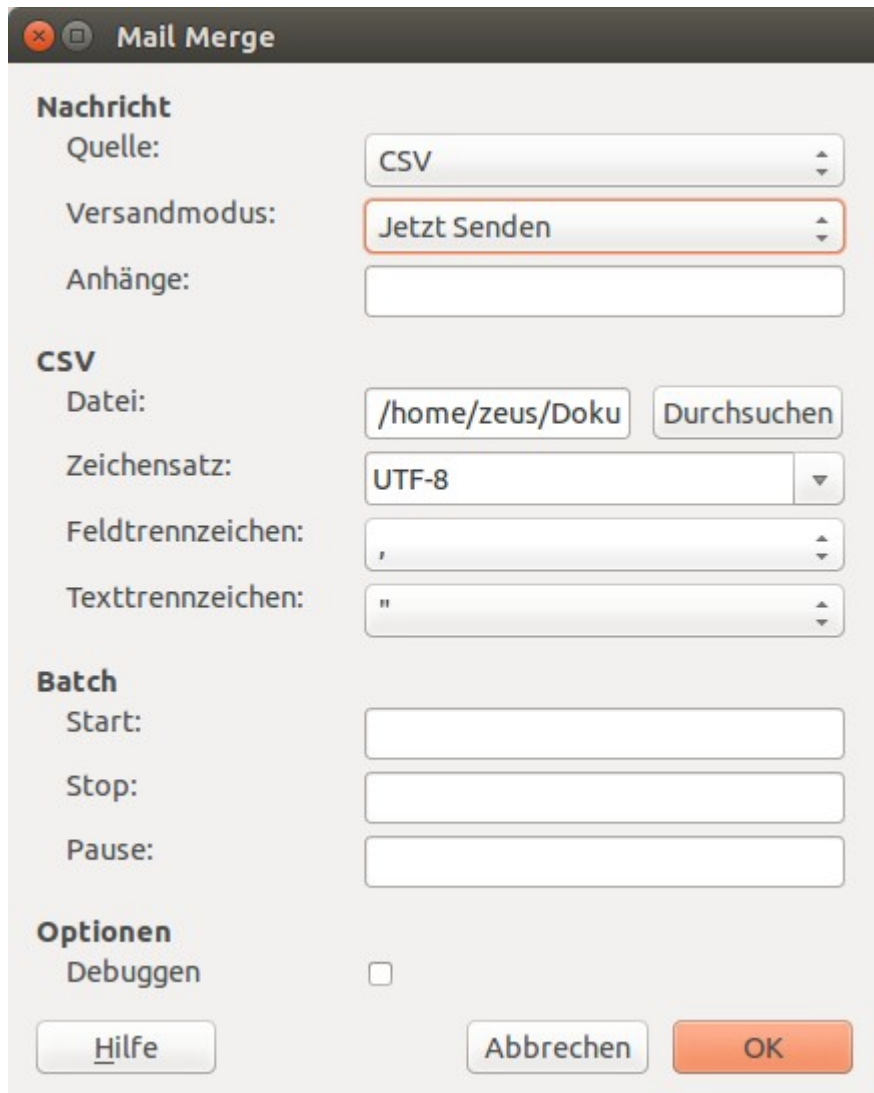


Abbildung 5: Einstellung für das wirkliche Versenden nach erfolgreichem Probelauf

Viel Erfolg!